


HYBRID-FLACHDECKE

Version 14-11

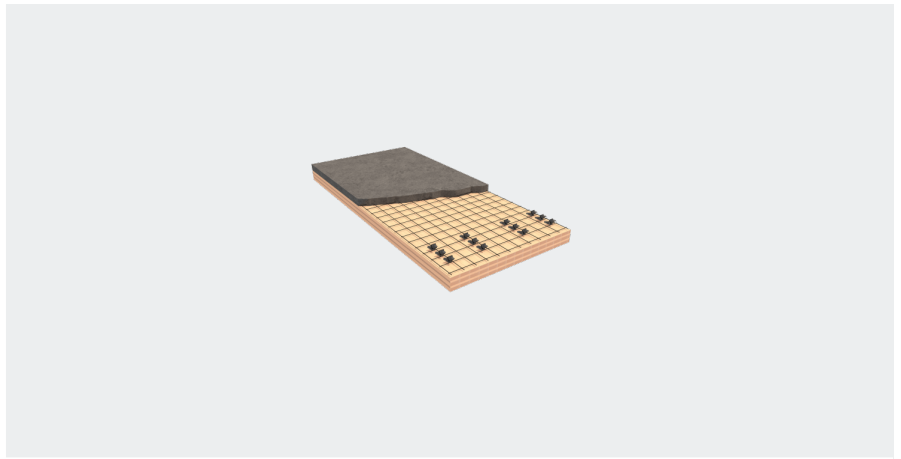

WEITERE INFOS

Die Hybrid-Flachdecke (HYB-F) setzt sich aus der oben liegenden Betonebene und darunter angeordneten Brettsperrholzfläche zusammen. Diese Brettsperrholzfläche kann in verschiedensten Sichtqualitäten von Industrie-bis Wohnsichtqualität hergestellt werden. In Abhängigkeit von den Bauwerksanforderungen sind unterschiedlichste Kreuzlagen-Schicht-aufbauten innerhalb der Brettsperrholzebene möglich.

Durch diese Kombination kann die Flachdecke auf bis zu 8,20 m gespannt werden und das bei einer Elementbreite von bis zu 3,00 m.

EIGENSCHAFTEN

- Cradle to Cradle Anforderungen werden erfüllt
- Unterstellungsfrei versetzbar
- Schnelle & trockene Montage
- Wählbare Sichtqualitäten (Wohn- bis Industriesichtqualität)
- Reduziertes Witterungsrisiko beim Einbau
- Haustechnik integrierbar