

TOPSTEPS

Version 13-01



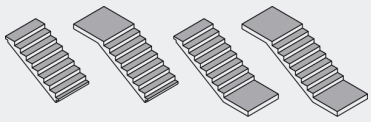

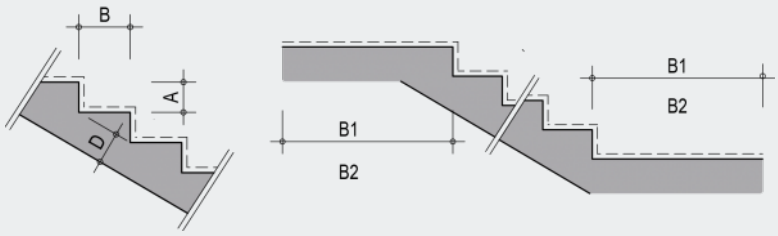

MASSE

Maximal 21 Steigungen	
A / B	15-20 / 25-30 cm
D	lt. Typenstatik TopSteps
B1 max	1,65 m inkl. Finger
B2 max	2,05 m inkl. Finger

B1 = Werk Gunskirchen, B2 = Gars am Kamp

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

Laufbreite B1	1,65 m
Laufbreite B2	1,85 m
Betongüte	C 30/37 B2

FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co KG
Lambacher Straße 14
4623 Gunskirchen
Österreich

T +43 (7246) 72 72-0
E office@oberndorfer.at

WWW.OBERNDORFER.COM

OBERFLÄCHEN

schalglatt	R10
Sandstrahltextur Matrize GIAN 2	R13

WEITERE INFOS

- Sonstige Nebenleistungen wie angeformte Podeste, Fingerauflager, Aufstandssockel, Fußblende, Edelstahl Abhebeanker udgl. lt. Preisliste
- In stehender Schalung betoniert, Tritt- und Setzstufe bzw. eine Wange und Laufunterseite in schalglatter Oberfläche, zweite Wange als Betoneinfüllseite abgezogen
- Abfasung Laufunterseite beidseits bei Stufenkernen nur an schalglatter Seite (Spindelraum)
- Stufenkerne nicht bewehrt und Fertigteiltreppen gerade, Bewehrung inkludiert lt. Oberndorfer Typenstatik, Nutzlast 4+1 KN/m², Abhebeanker verzinkt
- Standard Auflagerausbildung Kopf und Fuß inkludiert. Siehe Auflagerausbildung TopSteps

FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co KG
Lambacher Straße 14
4623 Gunskirchen
Österreich

T +43 (7246) 72 72-0
E office@oberndorfer.at

WWW.OBERNDORFER.COM