



## I-BINDER

Version 13-01

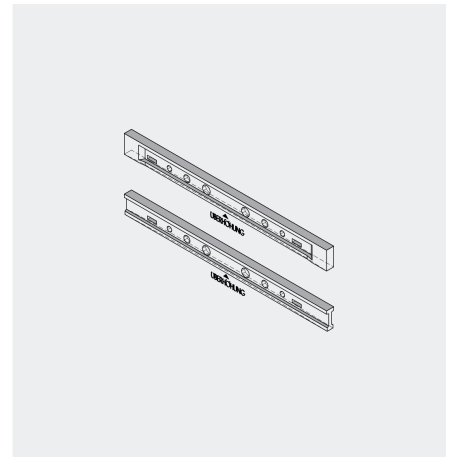

### MASSE

B min	0,15 m
B max	0,50 m
B1 min	0,30 m
B1 max	1,00 m
B2 min	0,30 m
B2 max	1,00 m
A max	2,50 m
A1 min	0,15 m
A1 max	0,70 m
A2 min	0,15 m
A2 max	0,50 m

## SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

Länge	max 50,00 m
Gewicht	max 80,0 to
Betongüte	C 30/37 bis C 50/60
Betondeckung	c = 2,5 cm bis 5,0 cm

## WEITERE INFOS

- Alle Kanten sind 1 cm abgefast
- Sondermaße nur auf Anfrage
- Überhöhung lt. Statik
- Fixe Neigung 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° / Sonderneigung auf Anfrage
- Betongüte:  $\geq$  C 30/37 bzw. je nach statischer Erfordernis
- Ausführungen mit schlaff- und vorgespannter Armierung möglich
- Die Abmessungen liegen je nach statischer Erfordernis im Querschnitt max. bei 0,15 m bis 0,50 m Breite, bei 2,50 m Höhe und 38,00 m Länge. Auflager werden als gerade und ausgeklinkte Auflager angeboten.
- Etwaige Einbauteile werden nach Wunsch AG eingebaut
- Die notwendigen Aussparungen für die Haustechnik können runde oder eckige Querschnitte sein