
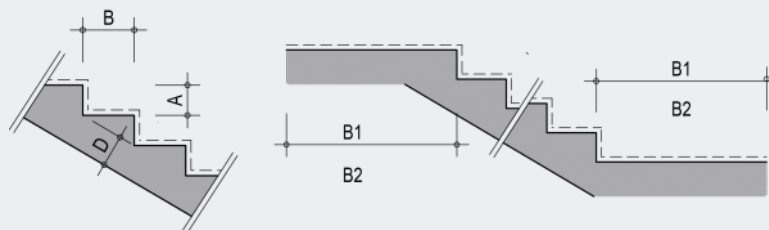


## TOPSTEPS

Version 13-01

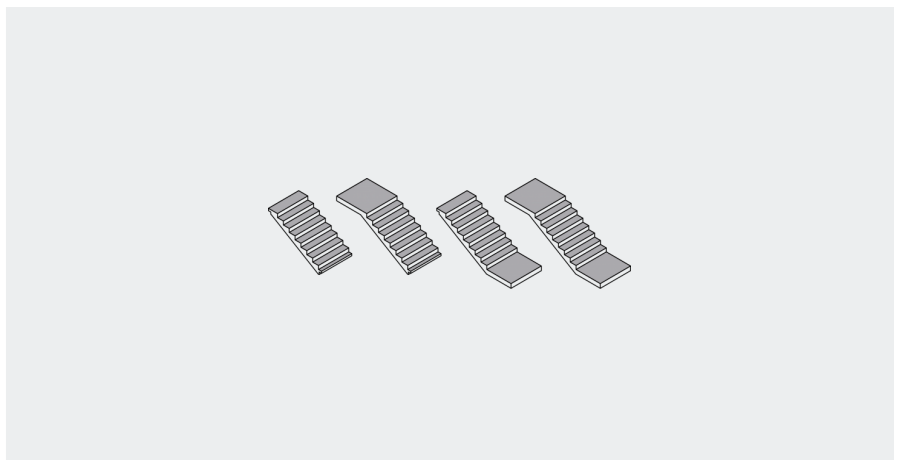

### MASSE

#### Maximal 21 Steigungen

A / B	15-20 / 25-30 cm
D	lt. Typenstatik TopSteps
B1 max	1,65 m inkl. Finger
B2 max	2,05 m inkl. Finger

B1 = Werk Gunskirchen, B2 = Gars am Kamp

### SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

Laufbreite B1	1,65 m
Laufbreite B2	1,85 m
Betongüte	C 30/37 B2

## OBERFLÄCHEN

schalglatt	R10
Sandstrahltextur Matrizze GIAN 2	R13

## WEITERE INFOS

- Sonstige Nebenleistungen wie angeformte Podeste, Fingerauflager, Aufstandssockel, Fußblende, Edelstahl Abhebeanker udgl. lt. Preisliste
- In stehender Schalung betoniert, Tritt- und Setzstufe bzw. eine Wange und Laufunterseite in schalglatter Oberfläche, zweite Wange als Betoneinfüllseite abgezogen
- Abfasung Laufunterseite beidseits bei Stufenkernen nur an schalglatter Seite (Spindelraum)
- Stufenkerne nicht bewehrt und Fertigteiltreppen gerade, Bewehrung inkludiert lt. Oberndorfer Typenstatik, Nutzlast 4+1 KN/m<sup>2</sup>, Abhebeanker verzinkt
- Standard Auflagerausbildung Kopf und Fuß inkludiert. Siehe Auflagerausbildung TopSteps