

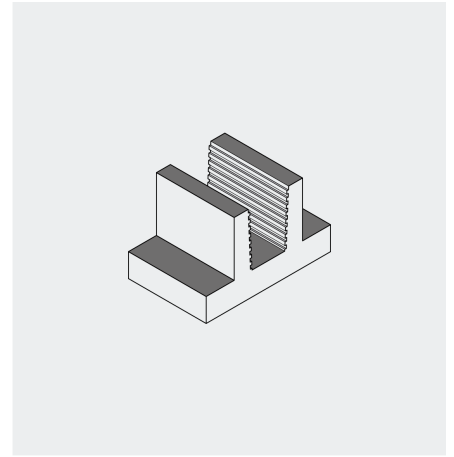


SCHLITZFUNDAMENTE

Version 13-01

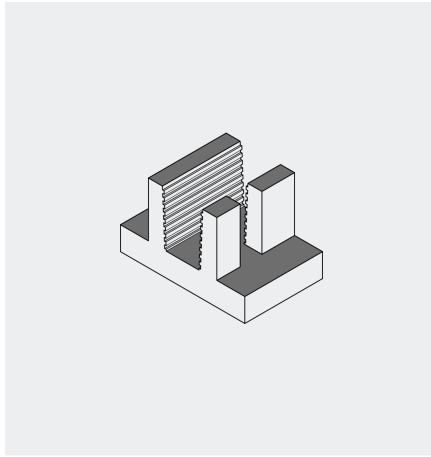

MASSE

A min	0,70 m
A max	1,50 m
A1 min	0,25 m
A1 max	0,70 m
A2 max	0,80 m
B max	2,00 m
B1 min	0,30 m
B2 max	0,80 m
W	0,20 m
d min	0,30 m

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

Länge	0,50 m bis 1,60 m
Gewicht	Max 5,0 to
Betongüte	C 30/37 bis C 50/60
Betondeckung	c = 2,5 cm bis 5,0 cm

WEITERE INFOS

- Alle Kanten ohne Fase
- Sondermaße nur auf Anfrage
- Profilierung Innen gem. ÖN 1992-1-1
- Betongüte: $\geq$ C 30/37 bzw. je nach statischer Erfordernis
- Die maximalen Abmessungen sind: 1,60 m in der Länge / Breite und 1,20 m in der Höhe
- Die Innenwände sind profiliert zur kraftschlüssigen Aufnahme von Fertigteilwänden