POLLER

Version 13-01

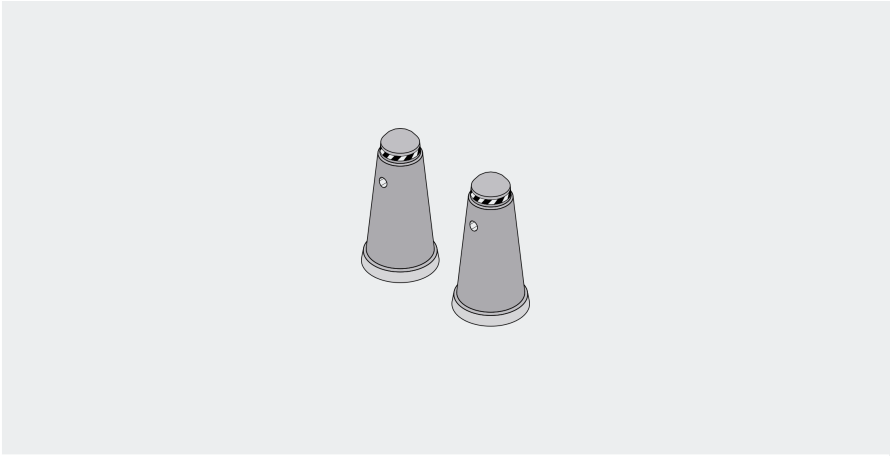



MASSE

d	Kettenauslass ø 55 mm
Gewicht	ca 150 kg
Betongüte	C 30/37 B7 (frost- & tausalzbeständig)

Kopfausbildung exkl. Reflektorstreifen (Bauseits)

WEITERE INFOS

- Betongüte: = C 30/37 und frost- tausalzbeständigem Stahlbeton
- Der Poller wurde als Absicherung für Verkehrs- und Gehwege sowie Parkplätze entwickelt
- Der Kettendurchlass ist ebenfalls zum Durchstecken von Rohrprofilen geeignet
- Die Poller werden mit einem Fußring aus feuerverzinktem Stahl hergestellt. Es besteht hier noch die Möglichkeit zusätzliche Reflektorstreifen anzubringen
- Die Poller werden schalglatt hergestellt, zu berücksichtigen bei der Oberfläche ist der erhöhte Luftporenanteil bei Betongüte B7

FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co KG
Lambacher Straße 14
4623 Gunskirchen
Österreich

T +43 (7246) 72 72-0
E office@oberndorfer.at

WWW.OBERNDORFER.COM